


TERRASSENPRODUKTE

ACCOYA HOLZ

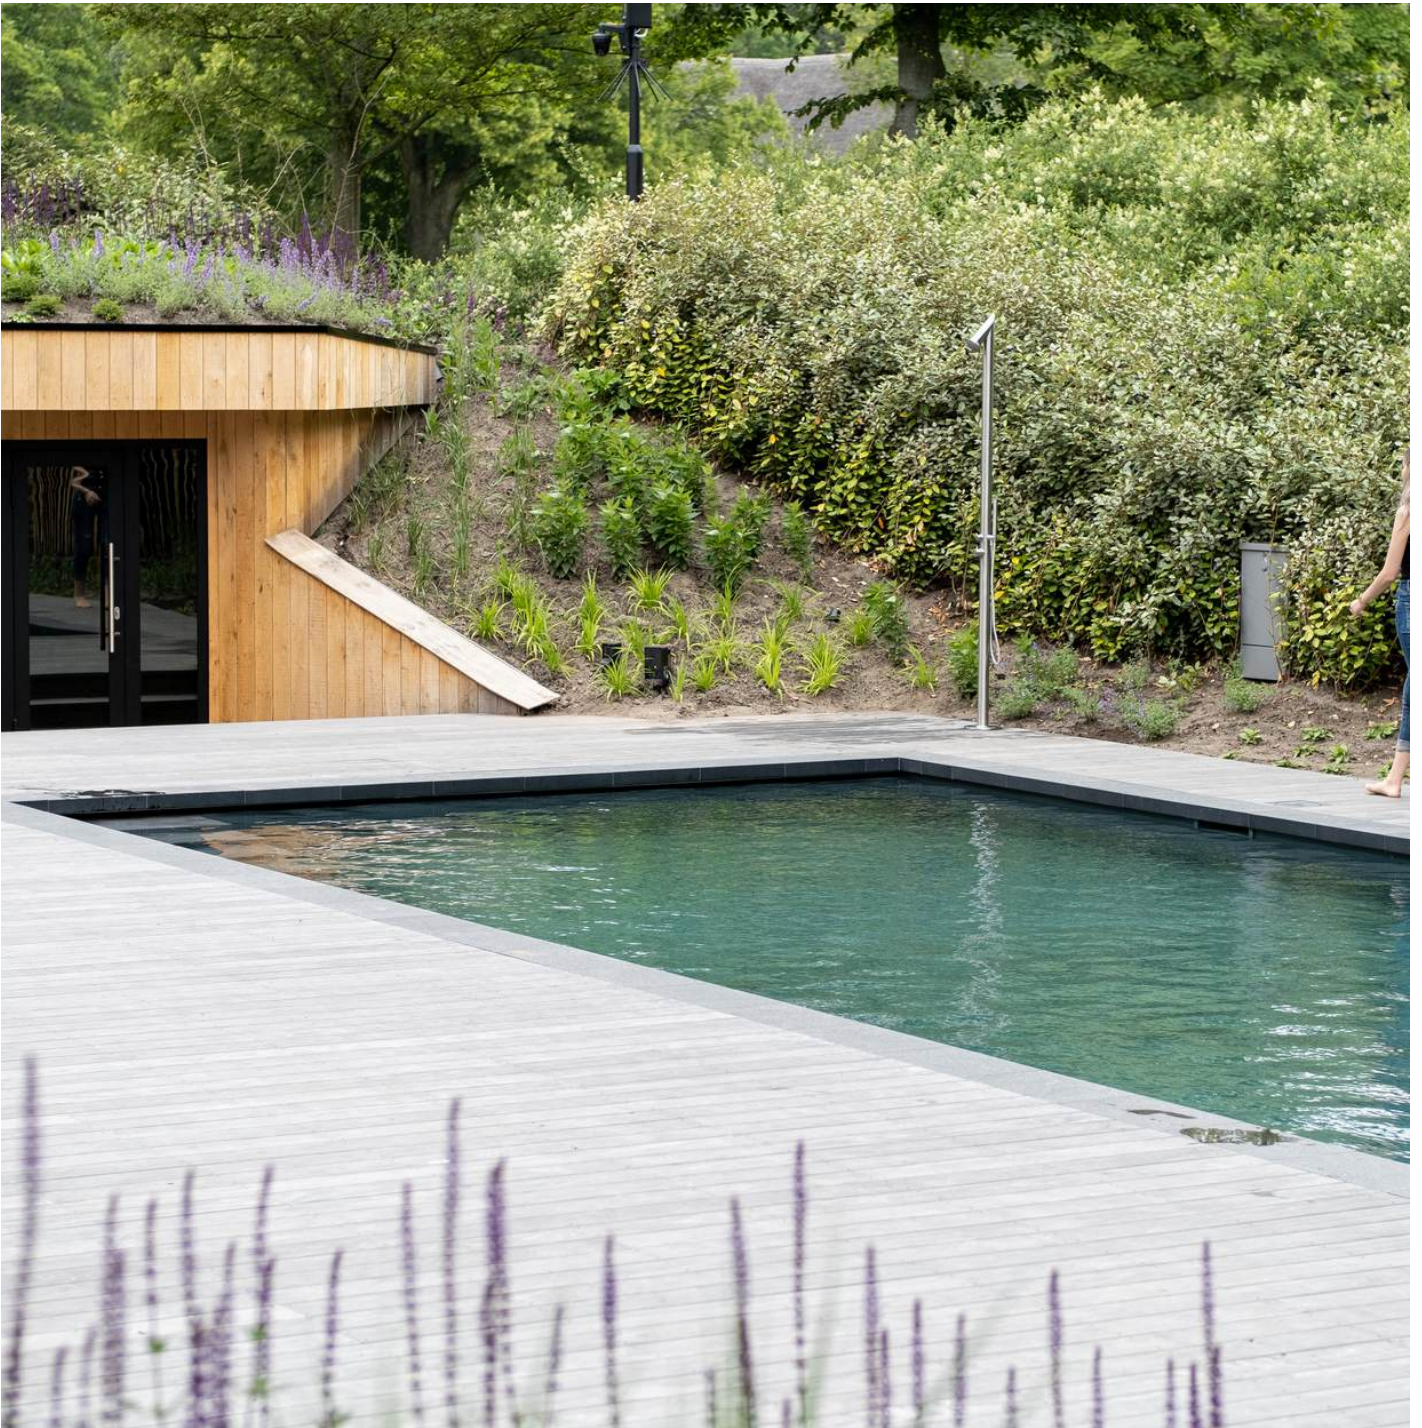

ACCOYA NATUR A1

- ohne Beschichtung
- Längskanten gefast oder gerundet R = 3, 4 oder 6mm
- Oberfläche geschliffen K80 (Standardschliff 1) oder K24 (Strukturschliff 2)
- Nuten möglich (Gecko, Terraflex, Eurotec, Twinson, Konekto, Deckwise)



Querschnitt	Oberfläche
23 x 145mm "Struktur"	K24
23 x 145mm "Standard"	K80
25 x 72mm	K24 oder K80
25 x 95mm	K24 oder K80
25 x 145mm	K24 oder K80

Standartlängen 2400, 3000, 3600, 4200 und 4800mm

ACCOYA COLOR GREY A1

- ohne Beschichtung
- Längskanten gefast oder gerundet R = 3, 4 oder 6mm
- Oberfläche geschliffen K80 (Standardschliff) oder K24 (Strukturschliff)
- Nuten möglich (Gecko, Terraflex, Eurotec, Twinson, Konekto, Deckwise)



Querschnitt	Oberfläche
25 x 72mm	K24 oder K80
25 x 145mm	K24 oder K80

Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200 und 4800mm

ACCOYA COLOR GREY MIX

- Holzqualität A1 mit Kolorierungsfehler
- ohne Beschichtung
- Längskanten gefast oder gerundet R = 3, 4 oder 6mm
- Oberflächen geschliffen K80 (Standardschliff) oder K24 (Strukturschliff)
- Alle Nuten möglich (Gecko, Terraflex, Eurotec, Twinson, Konekto, Deckwise)




Querschnitt	Oberfläche
25 x 72mm	K24 oder K80
25 x 145mm	K24 oder K80

Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200 und 4800mm

ACCOYA DUROGRIT

- Wasserbasierte Beschichtung auf Accoya Natur Al
- Längskanten gefast oder gerundet R = 3, 4 oder 6mm
- Oberfläche geschliffen K80 (Standardschliff) oder K24 (Strukturschliff)
- Nuten möglich (Gecko, Terraflex, Eurotec, Twinson, Konekto, Deckwise)

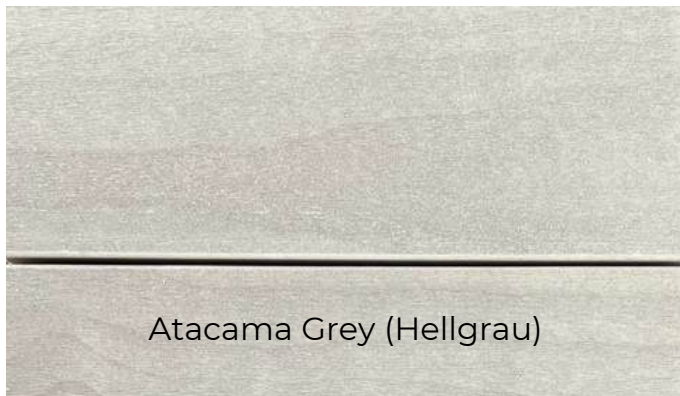

Querschnitt	Oberfläche
23 x 145mm	K24 oder K80
25 x 95mm	K24 oder K80
25 x 145mm	K24 oder K80

Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200 und 4800mm

ACCOYA SINGLE COAT

- Öl-Beschichtung auf Accoya Natur Al
- Längskanten gefast oder gerundet R = 3, 4 oder 6mm
- Oberfläche geschliffen K80 (Standardschliff)
- Nuten möglich (Gecko, Terraflex, Eurotec, Twinson, Konekto, Deckwise)



Querschnitt	Oberfläche
23 x 145mm	K80
25 x 95mm	K80
25 x 145mm	K80

Standardlängen 2400, 3000, 3600, 4200 und 4800mm

QUALITÄTSMERKMALE

Oberflächenrisse

Folgende Risse müssen akzeptiert werden:

Spannungsrisse auf der Oberfläche beeinträchtigen die Funktionsqualität und die Dauerhaltbarkeit des Holzes nicht. Sie verharren in der Regel in Länge und Ausdehnung über Jahre und wachsen nicht. Risse welche die statische Funktion der Bretter beeinträchtigen sind reklamationsberechtigt.

Endrisse bis Länge 200mm müssen akzeptiert werden. 3 Stück Oberflächenrisse bis Länge 250 mm oder 1 Stk. bis Länge 750 mm pro Brett müssen toleriert werden. Risse, die bei oder nach der Montage auftreten, können beim Lieferanten nicht reklamiert werden.



QUALITÄTSMERKMALE

Natürliche Farbunterschiede / Colorierungsmerkmale

Folgende Farbunterschiede / Colorierungsmerkmale müssen akzeptiert werden:

- Verfärbungsflecken – Mitte des Bretts bis 400mm Länge / Bis zu 3 Flecken pro Brett
- Verfärbungsflecken am Ende des Bretts bis 600mm Länge
- Farbunterschiede zwischen den Brettern (Bild 1, 2 und 3)
- Verfärbungen aufgrund von Harzgallen, 2 Stück pro Brett (Markierung A)
- Farbabweichung um Äste (Markierung B)
- Entlang der Brettkante (Markierung C)

